
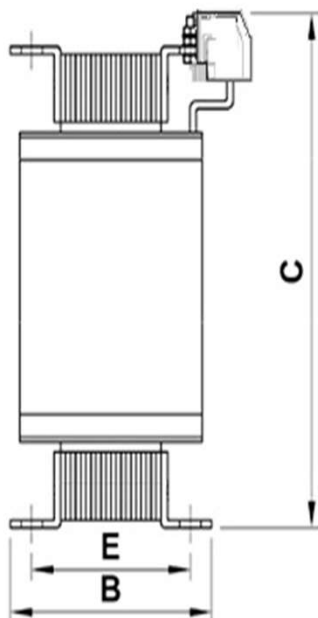


ELETTROSCALVE

Elettrotecnica Industriale – elettrofreni -magneti - bobine – trasformatori
 elettroscalve@scalve.it 0346-56130

TRASFORMATORI MONOFASE A COLONNE

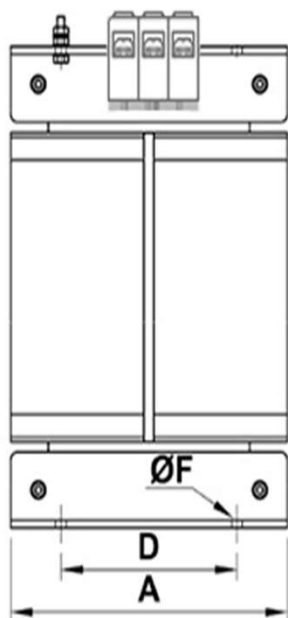

Potenza: VA 4000 ÷ 30000
 Tensioni di ingresso: 230 / 400
 Tensioni di uscita del secondario: VAC 12 ÷ 230
 Isolamento 3 KV
 Frequenza: 50/60 Hz Grado di protezione: IP 00
 Temperatura ambiente: +40°C MAX
 Classe termica di isolamento: F/155°C
 Protezione : classe I
 Norme: EN61558-2-4 EN61558-2-6
A richiesta omologazioni: cURus (insulation systems UL CSA)

Trasformatori per costruzione con maggiore dissipamento termico a richiesta anche con altre normative

Possibile esecuzione in contenitori areati per trasformatori.



Accessori a richiesta:

Morsettiere con portafusibili
 Termiche di protezione
 Schermo elettrostatico

CODICE	POTENZA	LUNGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	PESO
		L	P	H	
codice	VA	mm	mm	mm	Kg
TMC4K	4000	200	195	335	38
TMC5K	5000	220	217	350	48
TMC6K	6000	220	235	350	52
TMC7-5K	7500	220	243	350	59
TMC10K	10000	220	275	350	67
TMC12-5K	12500	220	302	350	76
TMC15K	15000	280	240	440	80
TMC17K	17000	280	280	440	94
TMC20K	20000	280	300	440	109
TMC25K	25000	280	310	440	126
TMC30K	30000	360	310	540	148