

Setti filtranti


Tutte le unità termiche Aerferrisi sono dotate di setto filtrante atto a trattenere pulviscolo domestico ed impurità dell'aria. Detto filtro si trova in diretta corrispondenza della presa d'aria dell'unità ed è facilmente asportabile onde verificarne lo stato d'efficienza ed eventualmente sostituirlo.

L'Aerferrisi fornisce filtri semplici in fogli o filtri con telaio completo direttamente installabili sull'unità termica.


La loro composizione è al 100% in fibra di poliestere con spessore di 9mm e capacità di accumulo polveri pari a 440gr/mq. Rientrano nella classe di filtrazione EU3 e sono autoestinguenti alla fiamma con una variazione di dimensioni a caldo oltre gli 80°C.

Trattasi di filtri normalmente impiegabili per impianti di ventilazione e climatizzazione.


Nelle grandezze 0/1/2 vengono forniti con apposito elastico di fissaggio mentre nelle grandezze 3 e 4 sono disponibili con telaio in lamiera.

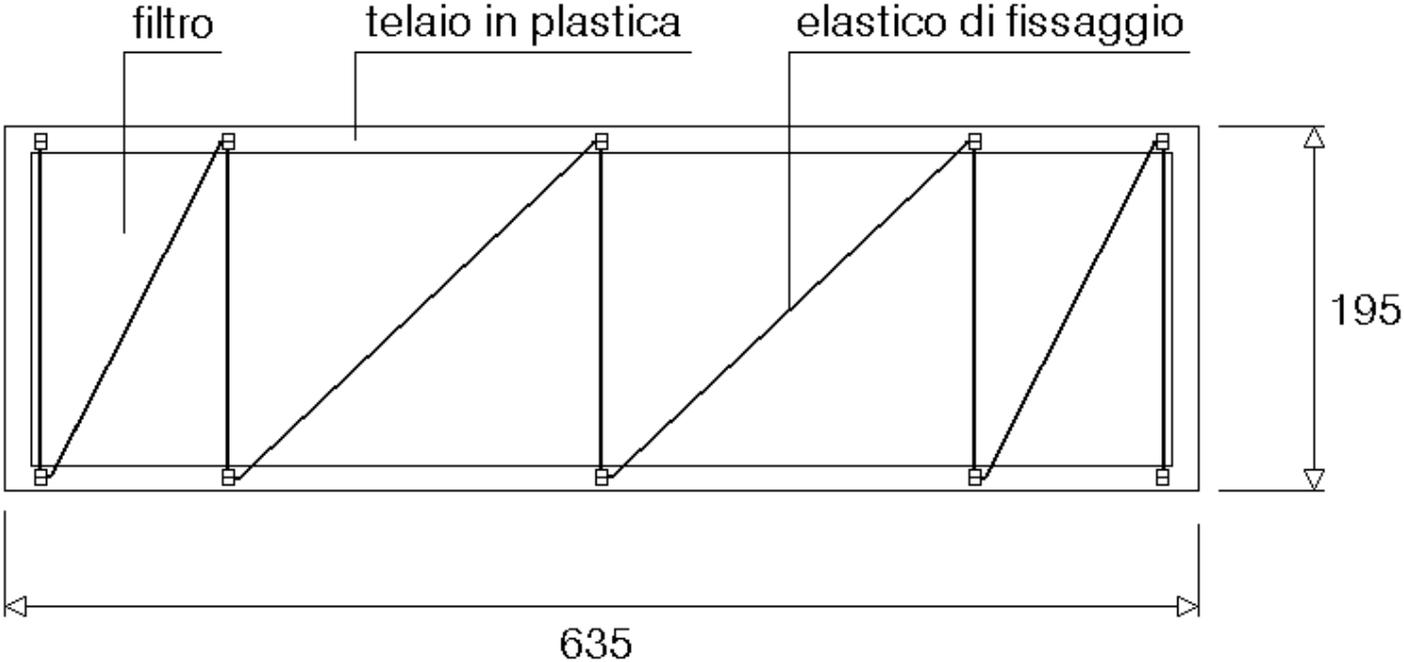


spessore telaio 20 mm

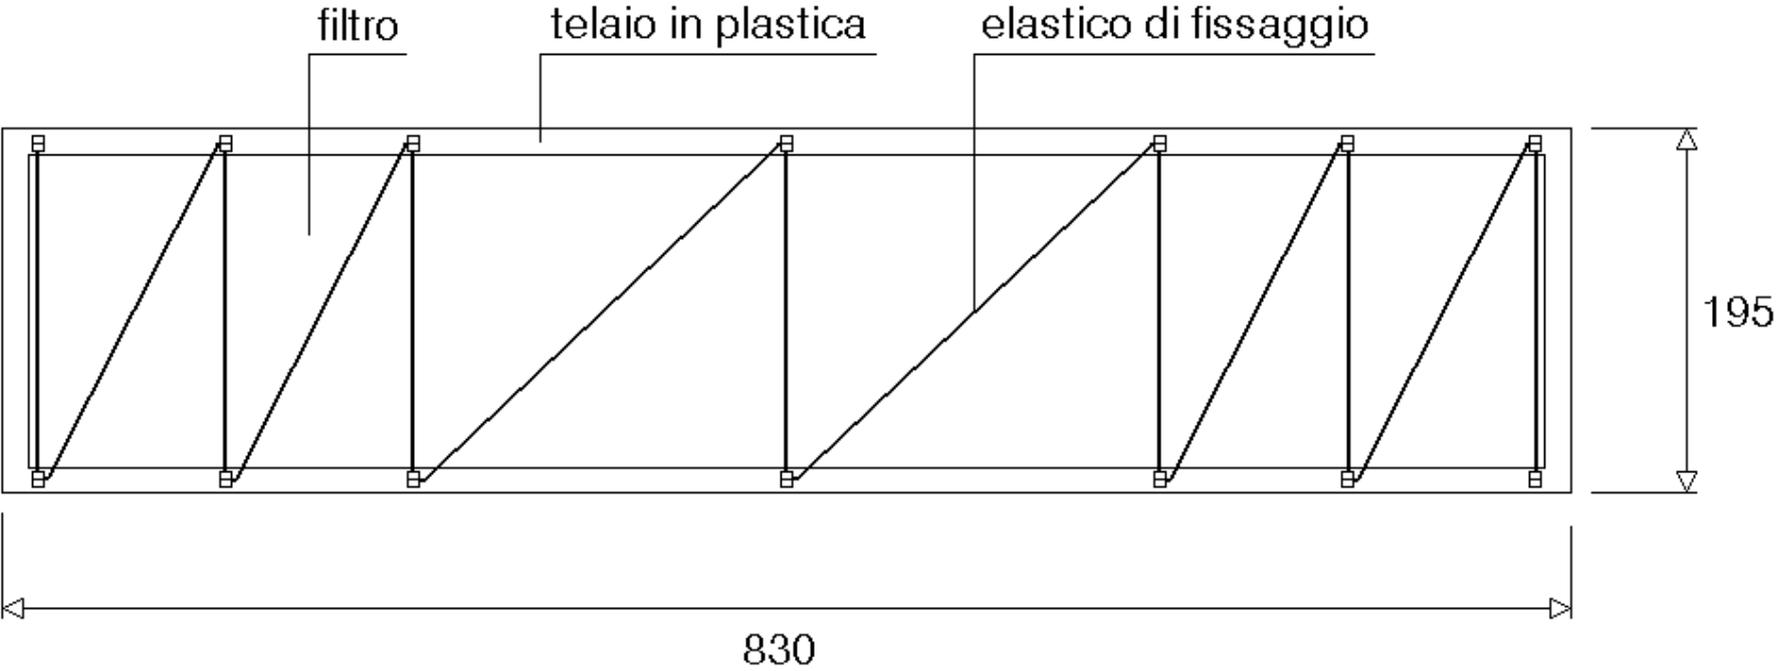


spessore telaio 20 mm

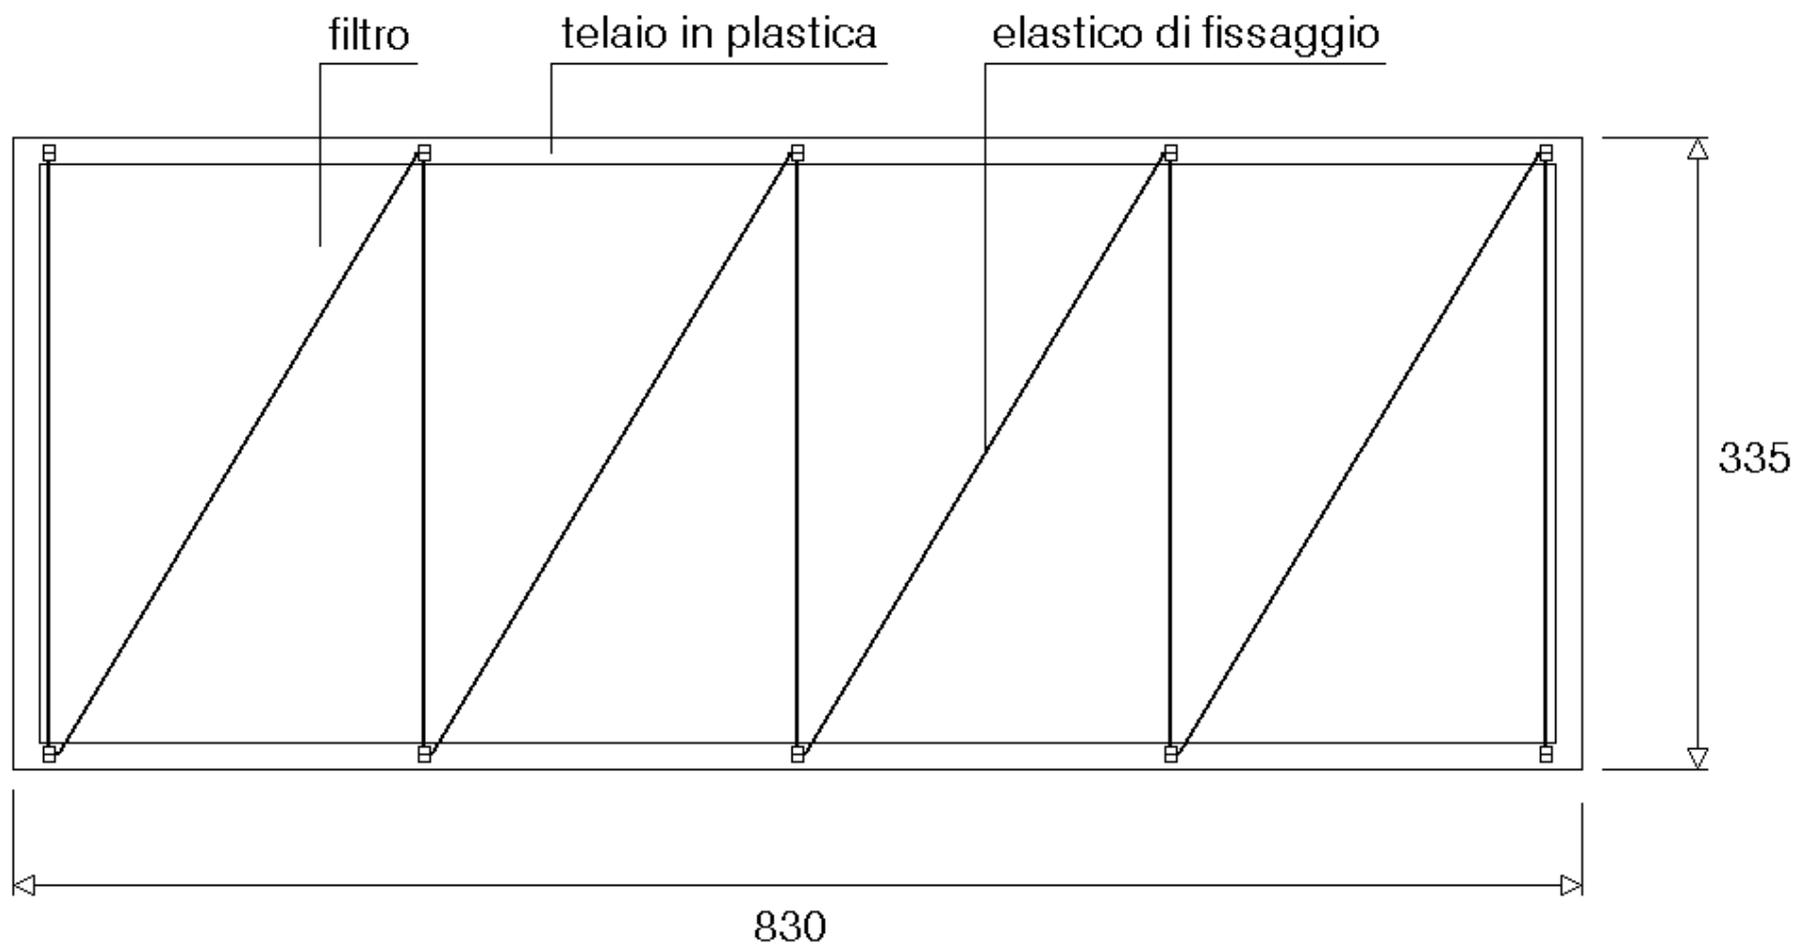

spessore telaio 20 mm

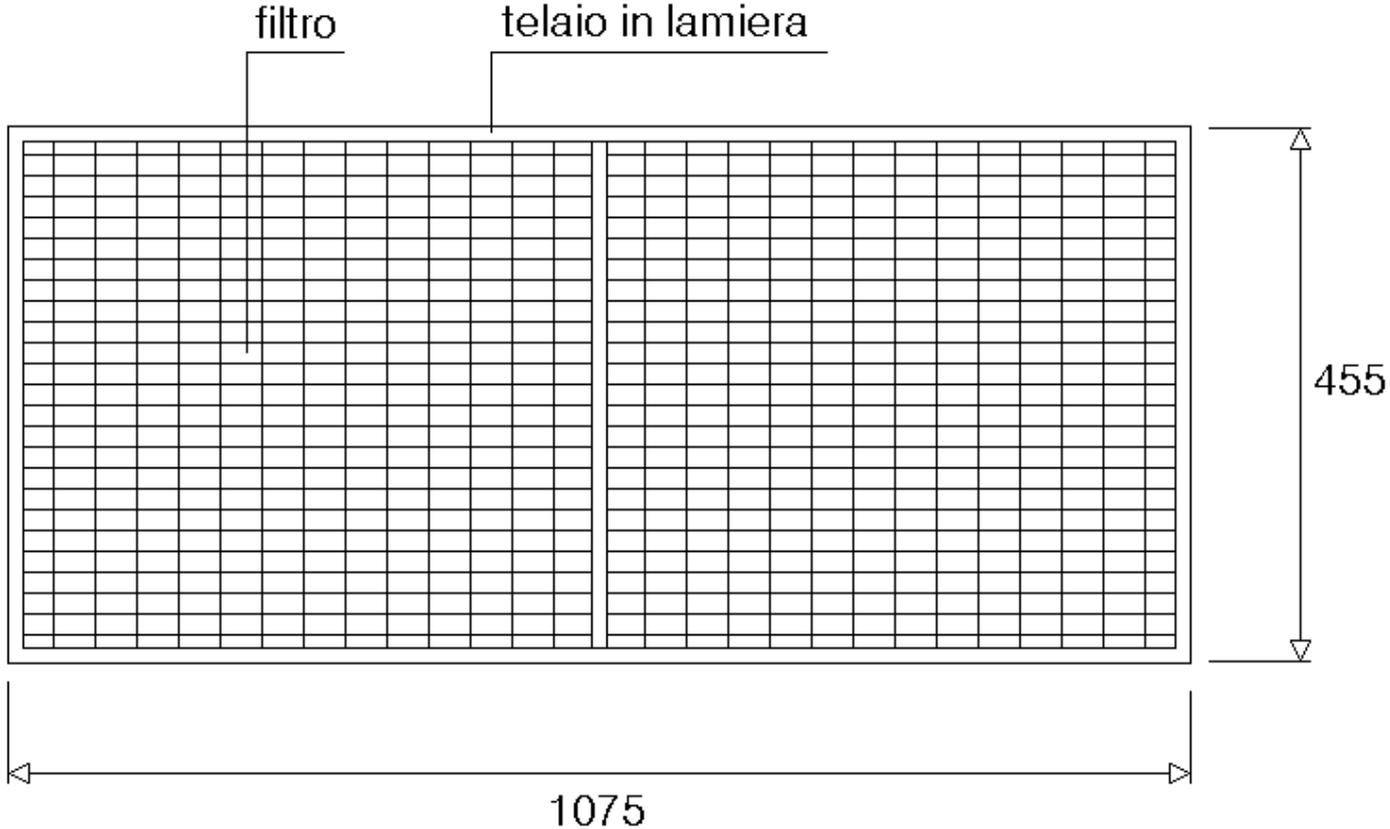

spessore telaio 25 mm

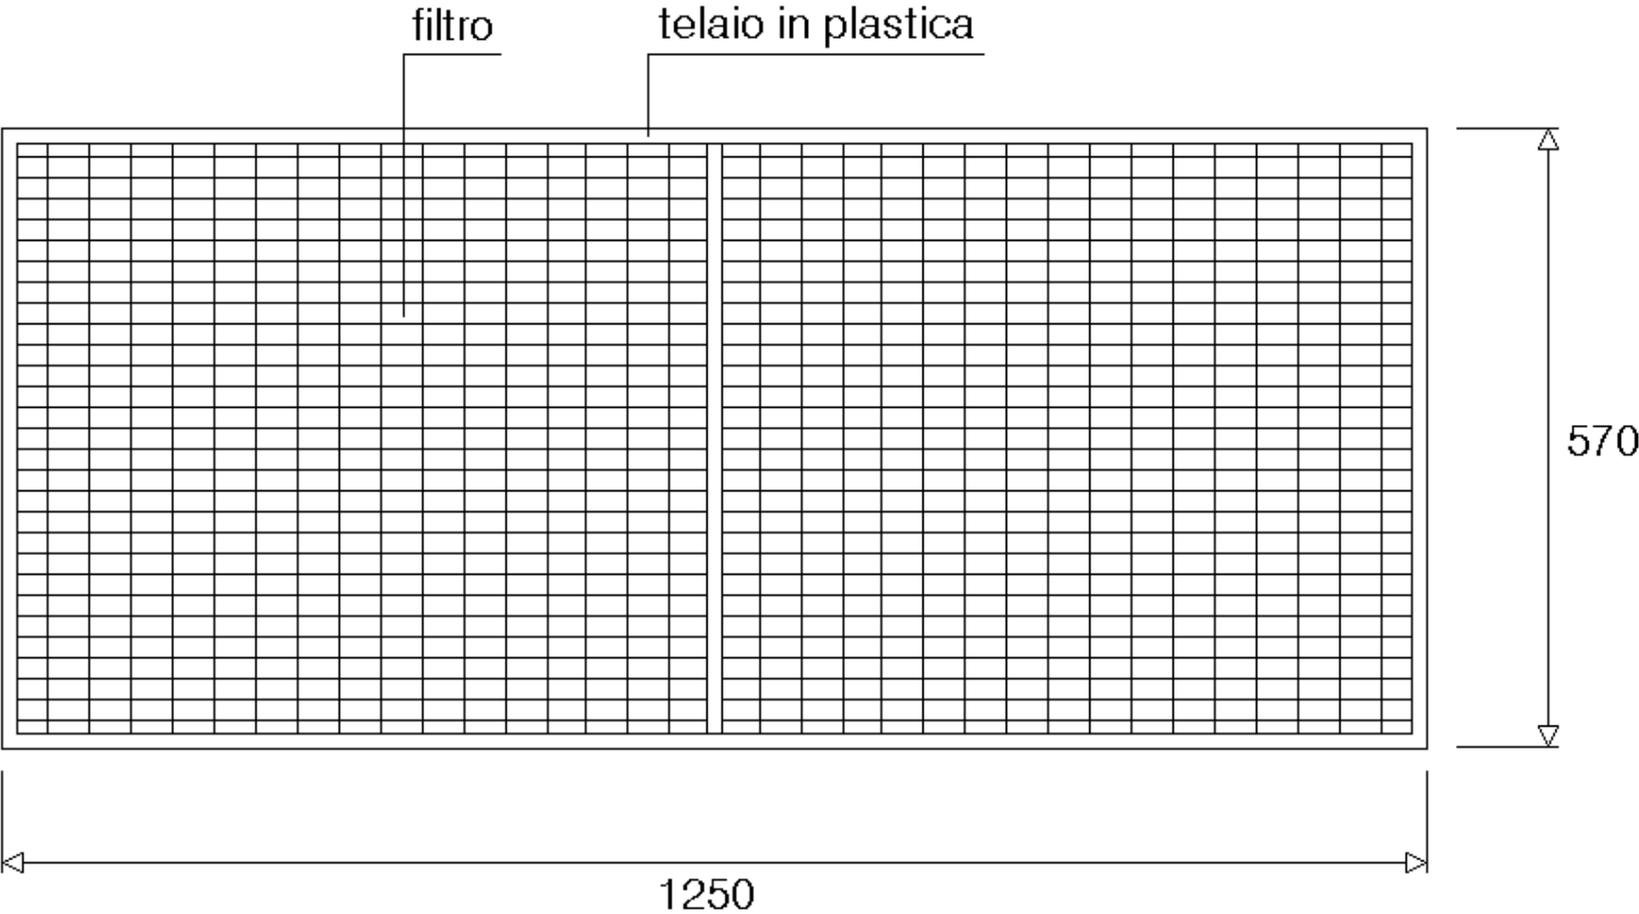

spessore telaio 10 mm

