

KM1110

Unità di aggraffatura
da banco 1.5 ton

Il modello **KM1110** è una macchina aggraffatrice da banco la cui struttura è ricavata da una fusione in ghisa che riduce la deformazione sotto carico durante le fasi di lavoro. La particolare forma a 45° è riconosciuta come la più versatile per tutte le operazioni di regolazione e manutenzione da effettuare sul miniapplicatore.

Questo modello è dotato, di serie, di regolazione centesimale del punto morto inferiore, di contacolpi azzerabile, di lampada di illuminazione della zona lavoro e di due bracci portabobina onde evitare operazioni di spostamento con conseguenti perdite di tempo nel cambio dei miniapplicatori.

La protezione antinfortunistica, interamente costruita in materiale antiurto trasparente, garantisce una visione ottimale della zona di lavoro, inoltre la sua apertura a cofano consente la sostituzione e regolazione dei miniapplicatori in modo rapido senza bisogno di rimuovere alcun componente.

La chiave di manovra per le regolazioni dei miniapplicatori è posta nella parte anteriore della macchina, e ciò consente all'operatore di agire con facilità senza spostarsi dalla posizione di lavoro.



KM1110 M/T


Forza aggraffatura	15 kN (1,5 ton)
Alimentazione elettrica	2P+E 230V AC 50/60Hz
Potenza elettrica	1,8 kW (8A)
Livello sonoro	< 80 dB(A)
Corsa standard	40 mm
Punto morto inferiore	min 132 - max 137 mm
Sezione filo	fino a 6 mm ² (AWG 10)
Cicli / h	5000
Peso	80 kg
Peso con imballo	95 kg
Dimensioni senza portabobina	mm 600 x 600 x 760
Dimensioni con imballo	mm 800 x 600 x 1040 h

Optional

Sistema di controllo aggraffatura

KM1110

Bench unit 1.5 ton

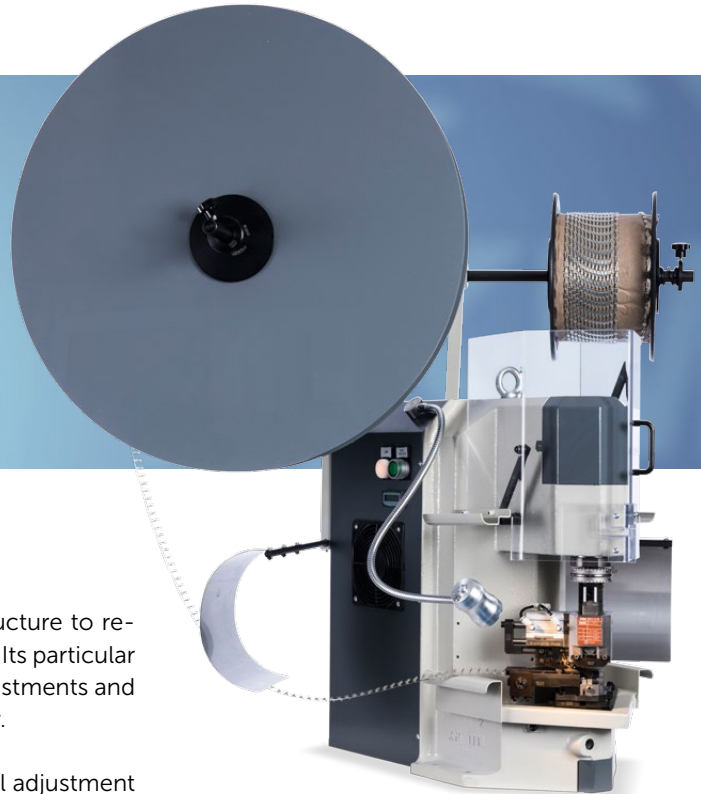

Model **KM1110** is a bench crimping unit with cast iron structure to reduce the deformation of strains under load during the work. Its particular 45° shape is considered the most versatile shape for all adjustments and maintenance works to be carried out on the miniapplicator.

As standard feature, this model is equipped with centesimal adjustment of the lower dead center, resettable counter, led lamp for working area lighting and two reel holder brackets for eliminating shifting operations with related time loss during miniapplicator changeover.

The transparent shock-proof safety guard guarantees a full view of the working area. Its complete opening allows the replacement and setting of tools in a very easy way and without the removal of any parts.

The setting key to reset the machine is situated in the front side of the unit, this allows the operator not to move from his working position.

On request, the machine can be equipped with a crimp force monitoring system.



KM1110 M/T

Crimping force	15 kN (1,5 ton)
Power supply	2P+E 230V AC 50/60Hz
Power consumption	1,8 kW (8A)
Noise level	< 80 dB(A)
Standard stroke, mm	40 mm
Lower dead center, mm	min 132 - max 137 mm
Wire cross-section	up to 6 mm ² (AWG 10)
Cycles/h	5000
Weight, kg	80 kg
Weight with packing	95 kg
Dimensions without coil holders	mm 600 x 600 x 760
Dimensions with packing	mm 800 x 600 x 1040 h
Optional	Crimping force monitor