

TAPPI FILETTATI "TPA"


Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423



Articolo Grigio	P	ØA (mm)	C (mm)	L (mm)	Confezione (pz)
TPA M12	M12x1,5	16	6	2	50
TPA M16	M16x1,5	20	6	2	50
TPA M20	M20x1,5	26	8	2,5	50
TPA M25	M25x1,5	32	8	3	20
TPA M32	M32x1,5	40	10	3,5	20
TPA M40	M40x1,5	48	10	4	20
TPA M50	M50x1,5	55	12	5	10
TPA M63	M63x1,5	70	12	6	5

Disponibile anche NERO: aggiungere N dopo il codice Articolo

Passo Pg DIN 40 430

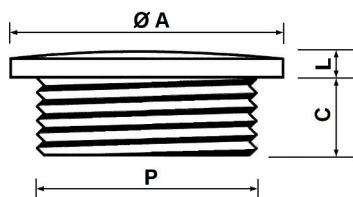

Articolo Grigio	P	ØA (mm)	C (mm)	L (mm)	Confezione (pz)
TPA PG7	Pg 7	15	6	2	50
TPA PG9	Pg 9	18,5	6	2	50
TPA PG11	Pg 11	22	6	3	50
TPA PG13	Pg 13,5	25	6	4	50
TPA PG16	Pg 16	27	6	4	50
TPA PG21	Pg 21	33	8	4	20
TPA PG29	Pg 29	44	8	4	20
TPA PG36	Pg 36	55	10	5	10
TPA PG42	Pg 42	62	10	5	10
TPA PG48	Pg 48	69,5	12	5	10

Dimensioni a norme DIN 46 320

Disponibile anche NERO: aggiungere N dopo il codice Articolo

Materiale: POLIAMMIDE 6 rinforzato con fibra di vetro

Temperatura d'impiego: da -30°C a +120°C

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005